Bird-Tech

FICHE TECHNIQUE

Bird Spike XL225

Réf. XL225 · Rév. 01

500 mm
Longueur du module

50 pointes
25 mm entre les pointes

AISI 302
Pointes en acier inoxydable


10 ans
Garantie limitée

Certifications

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
EN 10270-3
EN-DIN-ISO 4892
APPLUS · dossier 12/5996-364

Vidéo du produit


TECHPROSER S.L.
www.bird-tech.fr
info@bird-tech.com

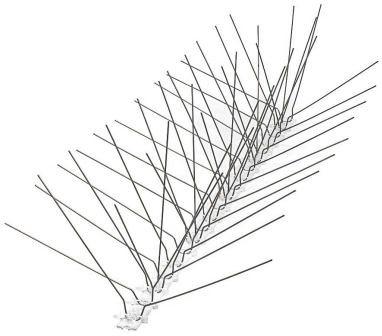


Pic anti-mouettes avec base en polycarbonate traité anti-UV et pointes en acier inoxydable. Modules emboîtables de 500 mm.

Caractéristiques techniques

Base	Polycarbonate traité anti-UV · ISO 1133 · ISO 179/1fU · ISO 9001
Pointes	Acier inoxydable AISI 302 · EN 10270-3 Résistance : 1980 / 2010 N Diamètre du fil : 1,3 mm
Dimensions	500 (L) × 225 (l) × 140 (h) mm
Garantie	10 ans, garantie limitée. Voir les conditions sur www.bird-tech.fr/certificat-de-garantie
Certification	EN-DIN-ISO 4892 · APPLUS (Espagne), dossier n° 12/5996-364

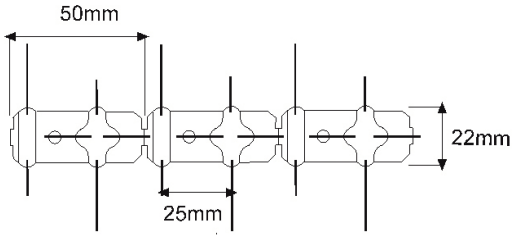


Cotes du module




Profil d'installation

Installation




1 Nettoyer




2 Sécher




3 Colle



4 Vis



5 Assembler



6 Presser